



Instrucciones de montaje del plomo Lumo


Ajuste del plomo deslizante



1. Afoje la ligeramente la tapa sin quitarla. Pase el sedal a través del plomo asegurándose que el anzuelo este en el lado opuesto a la tapa.




2. Deslice el plomo hasta el anzuelo. A ser posible, el extremo del plomo debe cubrir el ojo del anzuelo.




3. Apriete la tapa del plomo firmemente a mano para que el plomo se ajuste al sedal

Uso adecuado del plomo deslizante Lumo

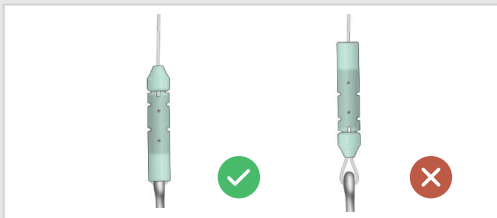


Asegúrese que el plomo deslizante Lumo está posicionado correctamente

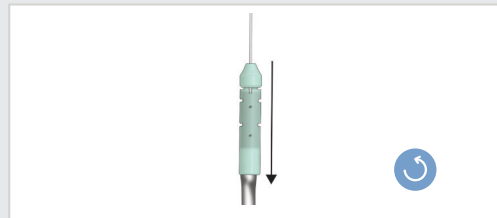

Compruebe todos los plomos después de su uso y si es necesario deslícelos hacia el anzuelo



Evite quitavueltas o destorcedores, cuentas, rizos u otras obstrucciones fijadas a la línea entre el plomo y el anzuelo ya que esto evitará el adecuado deslizamiento del plomo sobre el sedal durante una picada

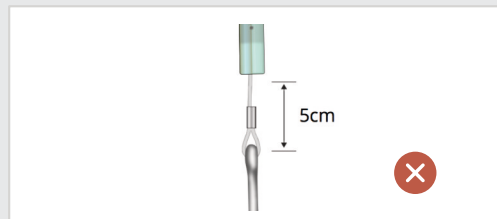

Los plomos deslizantes Lumo no deben ser colocados a distancias mayores de 5cm del anzuelo en barcos que usen lanzamientos automáticos



Para uso con sedal de monofilamento de un diámetro igual o inferior a 2.5mm



No usar con líderes de acero

Especificaciones técnicas

Dimensiones	73mm x 15mm x 15mm
Peso	45 o 60 gramos
Profundidad indicada	> 5000m
Luz	Brilla por un máximo de 6 horas
Facilidad de uso	Fácil de colocar y se asegura a la línea con un agarre patentado tipo collet
Efectividad	No reduce las capturas de las especies objetivo de la pesca
Carcasa	Plomo encapsulado en una funda de nylon luminescente duradera

Modelos de plomo Lumo

LUMOLEAD - 45G

Variaciones de color	Luminiscente (Brilla por un máximo de 6 horas)
	Negro (no brilla)
	Natural (no brilla)

LUMOLEAD - 60G

Variaciones de color	Luminiscente (Brilla por un máximo de 6 horas)
	Negro (no brilla)
	Natural (no brilla)



+44 (0) 1803 849 311
info@fishtekmarine.com
www.fishtekmarine.com

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY