



ルモ・リード取り付け説明書


スライディング・リードの取り付け方



外れないように気をつけてキャップを緩める。フックがキャップの反対側の端にあることを確認し、リードにラインをスライドさせる。



リードをフックまでスライドさせる。できるだけ、リードの下部がフックアイの上にくるようにする。



ラインをしっかり掴むように、手でキャップをきっちりと締める。

ルモ・スライディング・リードの安全で正しい使用について




ルモ・スライディング・リードの正しい方向を確認する。



使用後は各リードを確認する。必要があれば、リードをフックの位置へと押し戻す



リードとフックの間のラインにひだやヨレがないように、また他の障害物が付着しないようにする。そうしないと、噛みちぎられが起きた場合、リードを安全にブランチラインをつたってスライドさせることを防いでしまう原因になる。

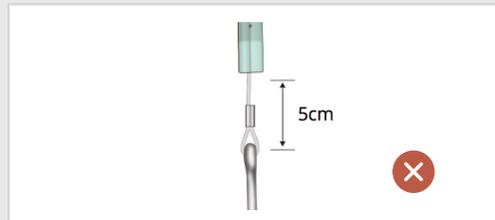

投げ釣り用の船上では、ルモ・スライディング・リードは、5センチ以上フックから離れないようにする。

✓ 2.5ミリの単一の極細ラインで使用可能

✗ 鉄製リードでは使用不可

テクニカルな仕様書

容積	73ミリメートルx15ミリメートルx15ミリメートル
重量	45グラム もしくは60グラム
深度	5000メートル
ライト	6時間持続発光
使いやすさ	取り付け簡単,特許付きコレットラインのグリップ
効率の良さ	漁獲高の減少なし
カバー	リードは耐久性があり光を放つナイロン製のカバーに覆われている

ルモリードモデルのバリエーション

ルモリード-45G

のオプション	発光 (6時間発光)
	黒 (発光無し)
	ナチュラル (発光無し)

ルモリード-60G

のオプション	発光 (6時間発光)
	黒 (発光無し)
	ナチュラル (発光無し)



+44 (0) 1803 849 311
info@fishtekmarine.com
www.fishtekmarine.com

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY