


# Инструкции по установке Звукового Противорасхитительного Отпугивателя Дельфинов

## Установка батареи



1 Извлеките Отпугиватель из резинового контейнера и открутите крышку



2 Вставьте батарею, убедившись в правильном положении батареи




3 Замените крышку звукового отпугивателя и затяните, убедившись, что кольцо-прокладка крепко сжата



4 Вставьте Отпугиватель в резиновый контейнер, сперва вставив мигающий конец Отпугивателя. Убедитесь в правильном положении Отпугивателя

## Установка отпугивателя к рыболовной сети

Звуковые Отпугиватели могут быть прикреплены к канатам, соединяющим сети, на обоих концах каната. Установка Отпугивателя на канатах, используемых для вытягивания сети, не рекомендуется.

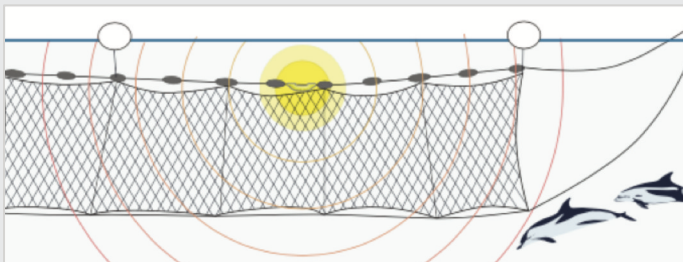

- 1 Пропустите конец веревки сквозь контейнер Отпугивателя.
- 2 Завяжите канат в узел с обеих сторон Отпугивателя на расстоянии в 25 миллиметров, чтобы зафиксировать Отпугиватель на канате.

Если канат подвергается большой нагрузке (например, Отпугиватель расположен на канате, используемом для вытягивания сети), используйте кабельные стяжки (под канатом) для дополнительной надежности

## Проверка батареи

Проверить заряд батареи легко и просто: посмотрите на один из концов контейнера, где видны светодиодные лампы и посчитайте количество горящих ламп.

Светодиодные лампы	Состояние батареи
	100%
	70%
	30%
	Замените батарею

## Технические данные

Размеры	185мм x 52мм x 42мм
Вес (без батареи)	158 грамм
Вес (вместе с батареей)	229 грамм
Вес в воде	37 грамм
Максимальная глубина	1000 м
Крепление	Две точки фиксации для крепления к канатам
Тип батареи	Щелочная батарея размера C (LR14)
Индикатор статуса батареи	Продвинутая система светодиодных индикаторов
Переключатель при погружении	Продвинутый автоматический переключатель
Управляющая схема и генерация звука	Эффективная схема и генератор звука
Контейнер/внешний корпус	Долговечная ТЭП ко-полимерная резина
Внутренний корпус	Жесткий, литой под давлением поликарбонат

## Звуковой противорасхитительный Отпугиватель Дельфинов

Для использования во всем мире

Расстояние между Отпугивателями	50 м
Уровень звука	175 дБ (±3дБ) ге 1μPa в 1 м
Частота	40кГц



+44 (0) 1803 849 311  
info@fishtekmarine.com  
www.fishtekmarine.com

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way  
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY