

Yunus Uzaklaştırıcı Cihaz (Pinger) Kullanım Kılavuzu

Pilin Yerleştirilmesi



Cihazı lastik koruyucu kılıfından çıkarın ve kapağı döndürerek açın.


Pilleri yönlerinin doğru olduğundan emin olduktan sonra yuvalarına yerleştirin.

Cihaz kapağını iyice sıkıştırarak kapatın. Contanın iyice sıkıştığından mutlaka emin olun.

Öncelikle cihazın ışık olan kısmını koruyucu kılıfın doğru tarafına geldiğinden emin olarak kılıfa sokun. Daha sonra da tüm cihazı kılıfın içerisine yerleştirin.

Yunus Uzaklaştırıcı Cihazın ağa tutturulması

Yunus Uzaklaştırıcı Cihazlar, ağların üstten ve alttan bağlandığı iplerden birisi üzerine yerleştirilebilir. Cihazları ağları çekmek için kullanılan ipler üzerine yerleştirmemeye özen gösterin.

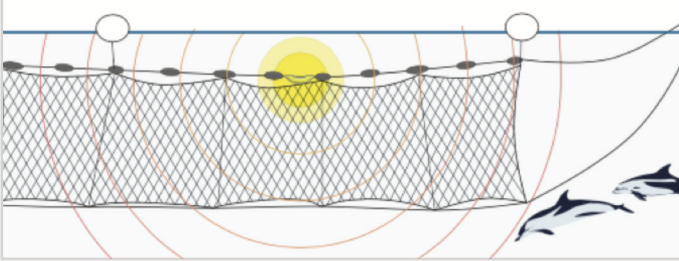

1 İpi cihazın koruyucu kılıfının içinden geçirin.

2 Cihazın ip üzerinde hareket etmesini engellemek için iki tarafına 25mm kadar yakınına düğüm atın.

Eğer ağlar çok fazla gerginse (örneğin eğer ağ çekme iplerine yerleştirilmiş ise) önlem olarak cihazı bir kablo bağı ile (ipin altından geçirerek) bağlayın.

Pil Seviyesinin Kontrol Edilmesi

Pillerin kontrol etmek hızlı ve kolaydır: cihazın ışık parlayan tarafının içine koruyucu kılıf deliğinden bakın ve yanıp sönen ışık sayısını kontrol edin.

LED Işıkların Parlaması	Pillerin Kontrol Edilmesi
	%100
	%70
	%30
	Pil değiştirin!

Teknik Özellikler

Boyut	185mmx 52mmx 42mm
Ağırlık (pilsiz)	158 gram
Ağırlık (pilli)	229 gram
Sudaki ağırlığı	37 gram
Dayanabileceği derinlik	1000 m
Ağa bağlanması	Direk olarak ağ iplerine bağlanabileceği 2 bağlanma yeri
Pil türü	Alkalin C (LR14)
Pil seviye göstergesi	Gelişmiş LED sinyal lambası
Suya daldırma düğmesi	Gelişmiş otomatik kapasitif düğme
Tahrik devresi ve ses kaynağı	Etkili tahrik devresi ve ses kaynağı dönüştürücü
Taşıyıcı kılıf	Dayanıklı, TPE eşpolimer lastik
İlç kılıf	Sert, püskürtmeyle kalıp haline getirilmiş polikarbonat

Yunus Uzaklaştırıcı (Pinger) Cihaz (40kHz) Dünya çapında kullanılabilir.

Cihazlar arasındaki uzaklık	50m
Ses seviyesi	1m'de 175 dB (± 3 dB) @ 1 μ Pa
Frekans	40kHz



+44 (0) 1803 849 311
info@fishtekmarine.com
www.fishtekmarine.com

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY